

Versione	Plus - Isola - 90 cm - Nero - 800 m3/h
Design	Falmec Lab
Collezione	Silence - NRS
CARATTERISTICHE TECNICHE	
Materiali / Finiture	Acciaio verniciato nero
Tecnologia	Tecnologia NRS per la silenziosità in cucina
Caratteristiche	Aspirazione perimetrale
Controllo	Pulsantiera elettronica Telecomando (opzionale) Dialogue system
Modalità	Aspirante/Filtrante
Illuminazione	Luce dimmerabile Luce dinamica (2700K - 5600K) Strip LED - 2700 K / 5600 K
Filtri	Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile Filtro Carbon.Zeo Microtech rigenerabile (opzionale)
Dimensioni	90 cm
Distanza minima piano Elettrico	52 cm
Distanza minima piano Gas	60 cm
Note	Disponibilità Filtro Carbon.Zeo KACL.1039 per cappe prodotte da Sett. 2024



Immagine indicativa del prodotto. Potrebbe non corrispondere alla versione selezionata

FUNZIONI DI COLLEGAMENTO E CONSUMO


Consumo massimo	280 W
Voltaggio/Frequenza	220-240V 50-60Hz

MOTORE

Motore	800 m³/h
Portata massima	611 m³/h I.E.C.61591
Livello sonoro massimo	50 dB (A)re1pW I.E.C. 60704-2-13
Classe energetica	A

PESI E VOLUMI


Peso lordo	49 kg
Peso netto	42 kg
Volume	0.62 m3
Dimensioni imballo	L 1070 x H 672 x P 870 mm



ACCESSORI OPZIONALI

<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>
KACL.1039	Filtro Carbon.Zeo Microtech rigenerabile
KACL.572#N	Prolunga H1200 Isola - Nero
KACL.400	Silenziatore / Convogliatore NRS
105080053	Telecomando

PORTATA / PRESSIONE

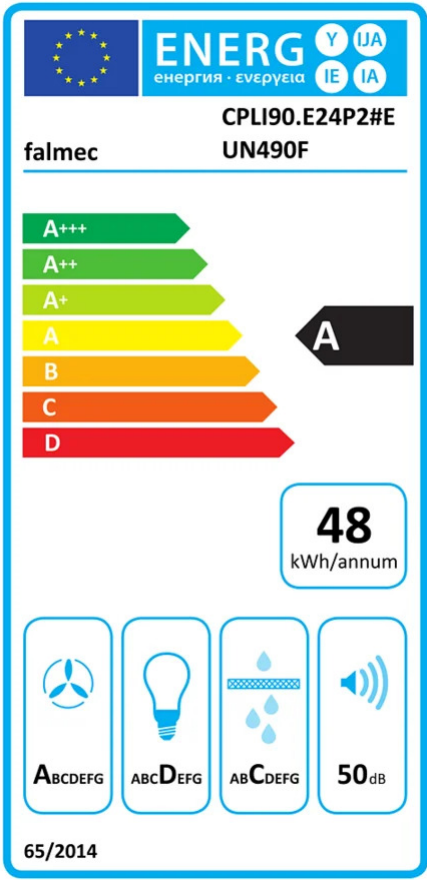

PF		
S	Falmec Lab	
M	Plus - Isola - 90 cm - Nero - 800 m3/h	
AEC	47.9	kWh/a
EEC	A	
FDE	29.7	
FDEC	A	
LE	15.4	
LEC	D	
GFE	80	
GFEC	C	
Qmin	270	m³ /h
Qmax	501	m³ /h
Qboost	611	m³ /h
SPEmin	38	dBa
SPEmax	50	dBa
SPEboost	57	dBa
PO	0	W
PS	0.48	W
PI		
F	0.9	
EEL	54.8	
Qbep	351	m³ /h
Pbep	363	Pa
Qboost	611	m³ /h
Wbep	119	W
WL	12	W
Emiddle	185	lux
Lwa-SPEmax	50	dBa

PF_Scheda prodotto conforme a 65/2014 S_Nome fornitore / M_Identificazione progetto / AEC_Consumo annuo di energia (AEC) cappa / EEC_Classe di efficienza energetica / FDE_Efficienza fluidodinamica (FDE) cappa / FDEC_Classe di efficienza fluidodinamica / LE_Efficienza luminosa (LE) cappa / LEC_Classe di efficienza luminosa / GFE_Efficienza del filtraggio dei grassi / GFEC_Classe di efficienza del filtraggio dei grassi / Qmin_Flusso d'aria (in m³/h) alla potenza minima in condizioni di uso normale / Qmax_Flusso d'aria (in m³/h) alla potenza massima in condizioni di uso normale / Qboost_Flusso d'aria (in m³/h) alla potenza intensiva / SPEmin_Potenza sonora ponderata A delle emissioni di rumore aereo alla potenza minima in condizioni di uso normale / SPEmax_Potenza sonora ponderata A delle emissioni di rumore aereo alla potenza massima in condizioni di uso normale / SPEboost_Potenza sonora ponderata A delle emissioni di rumore aereo in condizioni di uso intenso o boost / PO_Consumo di energia in modalità spento (Po) / Ps_Consumo di energia in modalità standby (Ps).

PI_Ulteriori informazioni conformi a 66/2014 4 F_Fattore di incremento nel tempo / EEL_Indice di efficienza energetica / Qbep_Velocità del flusso d'aria misurato nel punto di efficienza migliore / Pbep_Pressione dell'aria misurata nel punto di efficienza migliore / Qboost_Flusso d'aria massimo / Wbep_Ingresso energia elettrica misurato nel punto di efficienza migliore / WL_Potenza nominale del sistema luminoso / Emiddle_Illuminazione media del sistema luminoso sulla superficie di cottura / Lwa=SPEmax_Livello di pressione sonora alla potenza massima.