


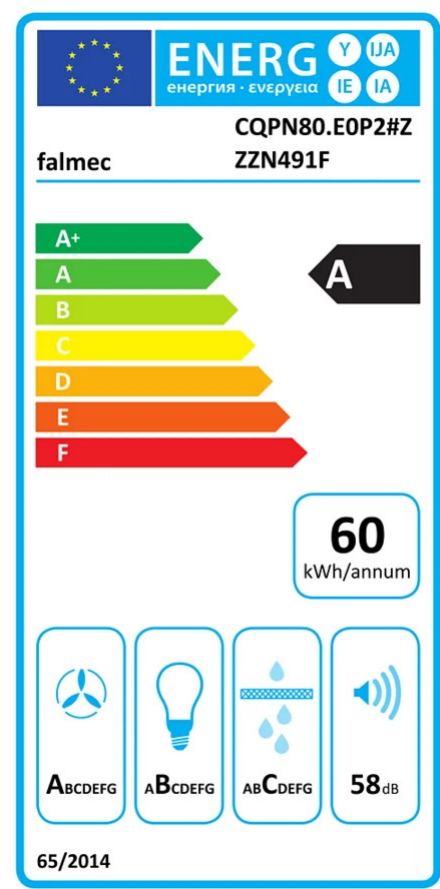

PF		
S	Falmecc Lab	
M	Wall - 80 cm - Black - 800 m3/h	
AEC	59.5	kWh/a
EEC	A	
FDE	29.4	
FDEC	A	
LE	20.7	
LEC	B	
GFE	76	
GFEC	C	
Qmin	295	m³ /h
Qmax	500	m³ /h
Qboost	750	m³ /h
SPEmin	46	dBa
SPEmax	58	dBa
SPEboost	66	dBa
PO	0	W
PS	0.48	W
PI		
F	0.9	
EEL	54.2	
Qbep	430	m³ /h
Pbep	404	Pa
Qboost	750	m³ /h
Wbep	164	W
WL	6.5	W
Emiddle	134	lux
Lwa-SPEmax	58	dBa

PF_Scheda prodotto conforme a 65/2014 S_Vendor name / M_Project identification / AEC_Yearly energy consumption (AEC) hood / EEC_Energy efficiency class / FDE_Fluid dynamic efficiency (FDE) hood / FDEC_Fluid dynamic efficiency class / LE_Light efficiency (LE) hood / LEC_Light efficiency class of luminous efficiency / GFE_Fat filtration efficiency / GFEC_Fat filtration efficiency class / Qmin_Airflow (in m³/h) at minimum power under normal use conditions / Qmax_Airflow (in m³/h) at maximum power under normal use conditions / Qboost_Airflow (in m³/h) at the intensive power / SPEmin_A-weighted sound power of airborne noise emissions at the minimum power under normal use conditions / SPEmax_A-weighted sound power of airborne noise emissions at the maximum power under normal use conditions / SPEboost_A-weighted sound power of airborne noise emissions under intensive or boost use conditions / PO_CPower consumption in off mode (Po) / Ps_CPower consumption in standby mode (Ps).

PI_Additional information in accordance with 66/2014 4 F_Fattore di incremento nel tempo / EEL_Indice di efficienza energetica / Qbep_Velocità del flusso d'aria misurato nel punto di efficienza migliore / Pbep_Pressione dell'aria misurata nel punto di efficienza migliore / Qboost_Flusso d'aria massimo / Wbep_Ingresso energia elettrica misurato nel punto di efficienza migliore / WL_Potenza nominale del sistema luminoso / Emiddle_Illuminazione media del sistema luminoso sulla superficie di cottura / Lwa=SPEmax_Livello di pressione sonora alla potenza massima.